AFKOR

"Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'usure, à l'eau et ne demandent que très peu d'entretien."

▸ Type 13.scs

Cabines sanitaires • soft close secure

Paumelle anti-pince doigts : ouverture 180°

Frein à la fermeture à partir de 40°

Position ouverte à partir de 160°

Boutons de porte fixes et verrou avec indicateur

Type 13.scs

Caractéristiques techniques

Cabines sanitaires
soft close secure

Dimensions

Chaque ensemble est réalisé sur mesure. La hauteur standard des façades et des cloisons latérales est de 2020 mm, y compris 150 mm de pieds. D'autres hauteurs sont possibles moyennant un supplément.

Parois

Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose. Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées. La finition et le positionnement parfaits des parois et de la porte ne laissent passer aucun regard. Les panneaux résistent parfaitement à l'eau, aux chocs et à l'usure et ne demandent que très peu d'entretien. Épaisseur des panneaux = 13 mm.

Portes

A feuillures, réalisées dans le même panneau synthétique que les parois. Epaisseur 13 mm. Les arêtes des chants sont chanfreinées. Les portes se situent dans le même plan que les meneaux. Des pastilles souples comme tampon anti-bruit. Largeur de porte standard : 610 mm (exception pour la France : passage de 770 mm), passage libre pour une cabine PMR : 900 mm.

Eléments de fixations

Profils en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.
Dimensions :

- bandeau de façade et retour latéral : 64 x 40 mm,
  alternative : Type 13.h suspendu = Profil porteur : 130 x 60 mm
- profil U de fixation murale et aux meneaux : 32 x 26 mm
- paumelle anti-pince doigts : Ø 30 mm
- profil d'angle arrondi pour cabines isolées : R 30

Pieds

Pied vérin, particulièrement stable en nylon Ø 34 mm. Rosace pyramidale au sol.
Enjoliveur cache-vis clipsé en aluminium anodisé.
Alternatives : pieds en aluminium ou acier inoxydable.

Quincaillerie

La paumelle ronde en aluminium recouvre toute la hauteur de la porte et est pourvue d'un système de fermeture intégré automatique et silencieux. La paumelle à fermeture automatique et anti-pince doigt, comprend un mécanisme d'amortissement qui freine la porte lors de la dernière phase de fermeture et la ferme en douceur, fonctionnant à > 5°C. La paumelle est fraisée dans la porte sur toute sa hauteur et alignée sur le panneau frontal. Les portes à fermeture automatique ont une ouverture de 180°.
Un mécanisme intégré permet de poser la porte en position ouverte à partir de 160°.
La porte comporte 2 boutons fixes et un verrou avec indicateur libre/occupé qui peut être ouvert depuis l'extérieur en cas d'urgence.
Fabrication en nylon haut de gamme avec fixations par vis invisibles.

Accessoires

Les patères, porte-rouleaux de papier hygiénique, rideaux de douche, bancs, cloisons d'urinoirs,... sont disponibles moyennant un supplément.

Applications

Le type 13.scs est recommandé pour des cabines de toilette, de vestiaires et de cabines de douches dans des bâtiments publics, centres sportifs, écoles,... où la sécurité et le confort sont primordiaux.

Coloris

Panneaux : 12 coloris au choix (voir notre carte de coloris).
Autres coloris disponibles moyennant un supplément.
Garnitures de porte et profilés en aluminium : 4 coloris au choix (voir notre carte de coloris).

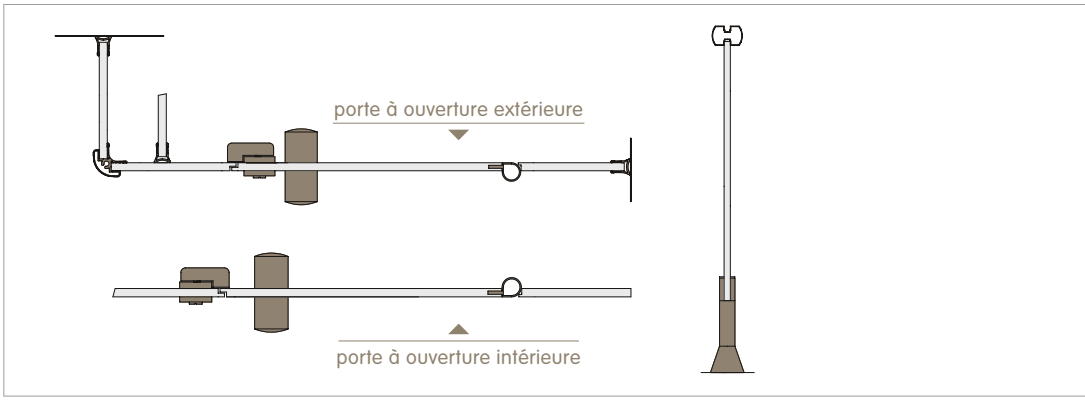

Afkor S.A.

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56
F +32 (0)56 21 30 94

info@afkor.be
www.afkor.be

Sous réserve de modifications techniques.