

**AFKOR**<sup>®</sup>

“

De wanden uit sandwich panelen met HPL afwerking zijn zeer esthetisch, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

”



## Sanitaire wanden • PRIMO F



Onderhoudsvrije  
3-rollenscharnier



Wc slot met dagschoot  
en deurknop



Wc slot met dagschoot  
en deurruk



Terugliggend pootje  
op tussenwand



# AFKOR®

## Technische kenmerken ▶

### Sanitaire wanden: PRIMO F



#### ■ Afmetingen

Ieder project wordt op maat gemaakt. De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2000 mm of 2135 mm, 150 mm poothoogte inbegrepen. Andere hoogten alsook vloer-plafond uitvoering (tot 3000 mm) zijn mogelijk op aanvraag. De maximale diepte zonder tussenwandvoet is 1600 mm. Vanaf 1601 mm wordt de tussenwand opgesplitst en voorzien van een pootje.

#### ■ Wanden

Sandwichpanelen 30 mm dik, bestaande uit een inwendig rondlopend zeer stabiel kader uit kunststofprofielen, waarop aan weerszijden 3 mm HPL platen zijn aangebracht. In de holle ruimte tussen platen en kader wordt een polystyreenvulling aangebracht. Het geheel wordt onvervormbaar verlijmd.

#### ■ Deuren

De Primo F deuren liggen in het zelfde vlak als de voorwand. De constructie is identiek met de wanden. Er zijn geen aanslagprofielen en de deursponningen zijn uitgefreesd. Standaard mogelijke deurbreedtes: 570/980 mm. Max. deurhoogte = 2100 mm.

#### ■ Draagprofielen

Afmetingen:  
Standaard uitvoering: 55 x 43 mm  
Uitvoering rechthoekig: 42 x 43 mm

#### ■ Concept

- ▶ Standaard: pootjes en draagprofiel in voorwand
- ▶ Geoptimaliseerd (zwevend effect): draagprofiel in voorwand, pootjes terugliggend
- ▶ Vloer/plafond: Voor- en tussenwand op lokaalhoogte maximum 2500 mm, met bovenpaneel tot 3000 mm. Hierbij worden de voor- en zijwanden met een minimale schaduwvoeg rechtstreeks bevestigd op de vloer en wand (geen pootjes). Aan de onderkant van de deur is er een verluchtingsopening voorzien van 30 mm.

#### ■ Pootjes

Stabiele in de hoogte verstelbare alu of inox pootjes (meerprijs) met afdekrozetten. De pootjes worden standaard onder de voorwand of als variante terugliggend onder de tussenwand geplaatst (zwevend effect).

#### ■ Beslag

Twee uiterst stevige, onderhoudsvrije 3-rollenscharnier uit aluminium Ø 20 mm, waarvan één scharnier voorzien van ingebouwde veer zodanig dat de deuren automatisch sluiten. Wc-slot met dagschoot en deurknop in nylon zijn onzichtbaar bevestigd. Wc rosetten in nylon met rood/wit bezetaanduiding en noodopening. Variante: Wc slot met dagschoot en deurkruk i.p.v. deurknop. Alternatieve mogelijkheid in alu of inox uitvoering (meerprijs).

#### ■ Kleuren


Primo F is verkrijgbaar in diverse oppervlakte kleuren (volgens kleurenkaart Kemmlit).

#### ■ Toebehoren

Zoals kleerhaken, papierrolhouders, zitbankjes, urinoirschotten, ... zijn verkrijgbaar in optie.

#### ■ Toepassingen

Type Primo bevelen wij aan voor toilet, omkleed- en douchecabines in kantoren, openbare gebouwen, hotels, enz.

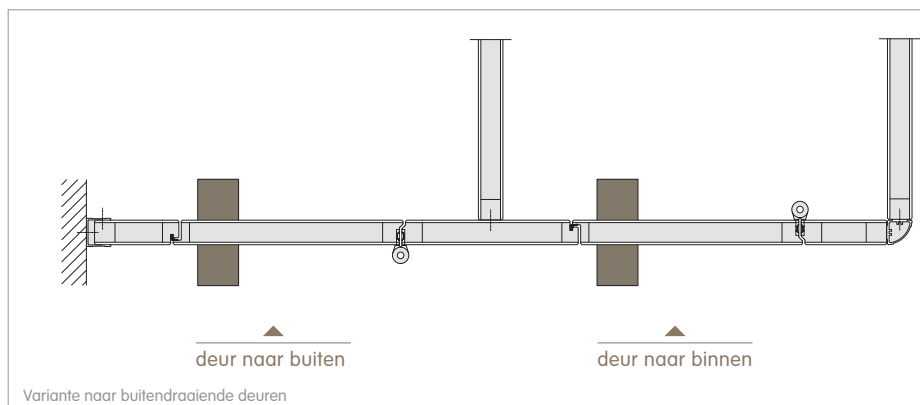

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

### Afkor NV

Torkonjestraat 21E  
8510 Kortrijk-Marke  
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56  
F +32 (0)56 21 30 94

info@afkor.be  
www.afkor.be