

AFKOR

“

Les cloisons d'éléments sandwich en tôle galvanisée résistante à la corrosion, sont très esthétiques, résistantes à l'eau et demandent peu d'entretien.

”



Cloisons sanitaires: classiccell




Fixation au plafond



Paumelle aluminium avec fermeture automatique



Poignée en aluminium anodisé et verrou wc avec indicateur



AFKOR

Caractéristiques techniques ►

Cloisons sanitaires: classicell



■ Dimensions

Les façades et les cloisons latérales en fin de rangée ont une hauteur standard de 2000 mm ou 2135 mm, 150 mm de vide dans le bas inclus. Autres hauteurs ainsi que la hauteur sol/plafond (jusqu'à 2800 mm) sont possible sur demande. La profondeur maximale des cabines sans pieds intermédiaires et d'une pièce sans joints est de 1600 mm. A partir de 1601 mm, un joint creux et un pied support sont prévus.

■ Cloisons

Les cabines type classicell sont composées d'éléments sandwich de 42 mm d'épaisseur constitués de tôles galvanisées résistantes à la corrosion et d'une âme en mousse polymère. Les tôles ont une couche de finition polyester cuite au four à haute résistance aux rayures et aux rayons UV. Alternatives: aluminium ou inox.

■ Portes

Les portes affleurantes classicell sont réalisées de façon identiques aux cloisons. Les feuillures sont pourvues d'un joint sonore souple. Les différentes largeurs de portes sont 570 / 650 / 750 / 980 mm

■ Stabilisateur

Dimensions:

Réalisation standard et optimisée: 54 x 43 mm

Réalisation flottante et hauteur sol/plafond: 40 x 30 mm (uniquement disponible pour des cabines en rangé)

■ Concept

- Réalisation standard: pieds et stabilisateur en façade
- Réalisation optimisée: stabilisateur en façade et pieds en retrait
- Réalisation flottante: stabilisateur et pieds en retrait, hauteur maximale des pieds 180 mm (uniquement pour des cabines en série)
- Sol/plafond: panneaux de façade et intermédiaires à hauteur de pièce maximum 2800 mm. Les cloisons frontales ainsi que les cloisons intermédiaires sont directement fixées au sol et au mur avec un joint creux minimale (sans pieds).
Un vide d'aération de 30 mm est prévu dans le bas de la porte.

■ Pieds

Standard: pieds en aluminium anodisé naturel 150 mm.

Pieds solides et réglables en hauteur (80 jusqu'à 150mm) de forme esthétique en alu ou en acier inoxydable avec cache, intégrés à la cloison frontale (version standard) ou dans les cloisons intermédiaires (suspension frontale).

■ Garnitures de portes

Les portes sont prévues de poignées en aluminium et verrou wc avec indicateur ainsi que des paumelles à 3 rouleaux en aluminium avec ressort pour une fermeture automatique de la porte.

Variante en acier inoxydable (supplément).

■ Couleurs


La classicell est disponible en acier galvanisé à chaud, revêtu d'une couche visible de peinture (coloris suivant nuancier Kemmlit).

■ Accessoires

Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, bancs, séparations d'urinoirs,...sont livrables moyennant supplément.

■ Utilisations

Type classicell est recommandé pour des cabines de toilette, de douches et de déshabillage pour utilisations dans des bureaux, bâtiments publics, hôtels, etc.

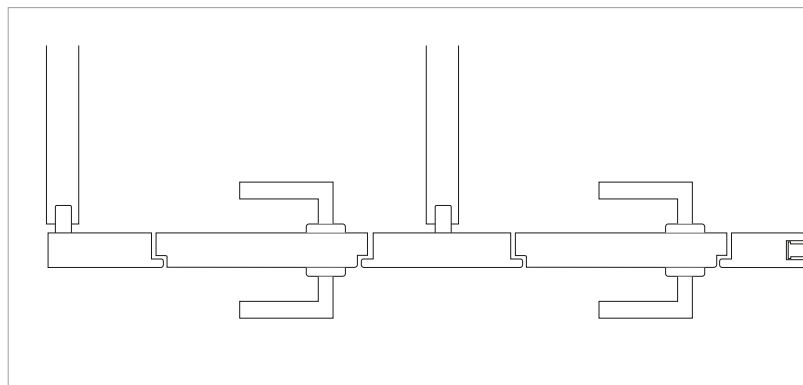

Sous réserve de modifications techniques.

Afkor S.A.

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56

T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be

www.afkor.be