



**AFKOR**

“

Les cloisons en panneaux de bois aggloméré de haut de gamme, chants visibles des panneaux cerclés d'une bande en ABS, sont très esthétiques et applicables au milieu sec.

”



Cloisons sanitaires: NiUU K/F



Paumelle aluminium avec une fermeture automatique



Stabilisateur en aluminium



Support en aluminium, montage au sol



# AFKOR

## Caractéristiques techniques ▶

### Cloisons sanitaires: NiUU K/F



#### ■ Dimensions

Les façades et les cloisons latérales en fin de rangée ont une hauteur standard de 2135 mm, 150 mm de vide dans le bas inclus. Autres hauteurs ainsi que la hauteur sol/plafond (jusqu'à 2800 mm) sont possible sur demande. La hauteur maximale de la porte NiUU K: 2800 mm, NiUU F: 2300 mm. La hauteur maximale de 2800 mm avec NiUU F est obtenue par une imposte au-dessus des portes. La profondeur maximale sans pied est de 1600 mm. A partir de 1601 mm avec joint creux et pied supplémentaire, lors de l'exécution sol/plafond à partir de 1201 mm.

#### ■ Cloisons

Les cloisons NiUU sont composées de panneaux en particules de bois aggloméré de haut de gamme recouvert de résines de mélamine, alternative avec surface HPL. Les chants visibles des panneaux sont cerclés d'une bande en ABS de 2 mm. Les côtés de la battée des portes sont prévues de feuillures en aluminium avec joint amortisseur sonore.

NiUU F: épaisseur 30 mm

NiUU K: façade et portes: 38 mm, séparations: 30 mm

#### ■ Portes

Les portes NiUU ont une épaisseur de 38 mm version K et 30 mm pour la version F.

Les portes affleurantes sont réalisées dans le même panneau que les cloisons.

Les différents largeurs de porte: 570 / 650 / 750 / 980 mm.

#### ■ Stabilisateurs

Dimensions:

Réalisation standard et optimisée: 45 x 43 mm

Réalisation flottante: pieds et stabilisateur en retrait: 40 x 30 mm (uniquement disponible pour des cabines en rangé)

#### ■ Pieds

Standard: pieds en aluminium anodisé naturel 150 mm.

Pieds solides et réglables en hauteur (80 - 215 mm) en aluminium ou inox avec cache (plus-value).

En option, pied design en aluminium (50 - 80 mm) est disponible.

#### ■ Concept

▶ Standard: pieds et stabilisateur en façade

▶ Installation optimisée: stabilisateur en façade et pieds en retrait de la façade

▶ Flottant: stabilisateur et pieds en retrait

▶ Sol/plafond: les panneaux façades et intermédiaires fermés à hauteur de pièce jusqu'à max 2650 mm

Les portes ont une garde au sol de 30 mm qui assure la ventilation des cabines.

#### ■ Garnitures de portes

Les portes sont prévues de poignées en aluminium et verrou wc avec indicateur.

En option: une barre exclusive avec verrouillage WC intégré et voyant d'occupation pour LED en aluminium anodisé.

Les portes ont 3 paumelles à trois rouleaux en aluminium avec ressort pour une fermeture automatique de la porte.

En option: pour le type K (38 mm) des paumelles invisible (totalement intégré).

#### ■ Couleurs


NiUU K/F, panneaux et portes et profils sont disponible suivant coloris Kemmlit.

#### ■ Accessoires

Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, bancs, séparations d'urinoirs,... sont livrables sur demande.

#### ■ Utilisations

Type NiUU est recommandé pour des cabines de toilette et déshabillage dans des bureaux, bâtiments publics, hôtels, etc. (intérieur et milieu sec).

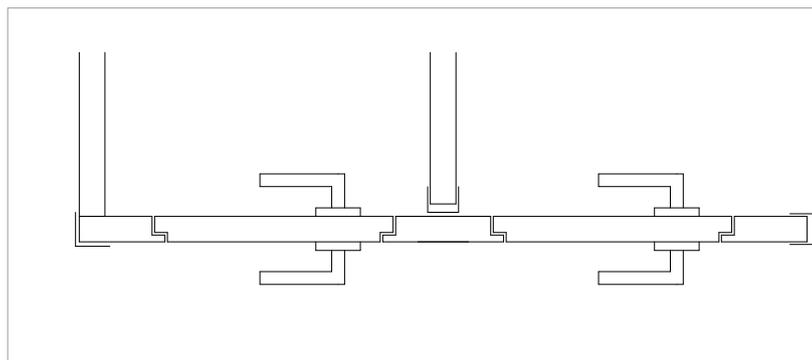

Sous réserve de modifications techniques.

### Afkor S.A.

Torkonjestraat 21E  
8510 Kortrijk-Marke  
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56  
F +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be  
www.afkor.be