



WC-Trennwandsystem PRIMO Kn



KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

**Mehr unter: www.kemmlit.de/primokn
Stand 07/2017**



reddot award 2016
winner



product
design award
2012



PRIMO Kn Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
PRIMO Kn Der Klassiker	4
PRIMO Kn Details	11
PRIMO Kn Standard	12
PRIMO Kn Standoptimiert	13
PRIMO Kn Weitere Raumlösungen	14
PRIMO Kn Griffstange	18
PRIMO Kn Drückergarnitur	19
PRIMO Kn Profil-, Band- und Fußkonstruktion	20
saniQub Die Systemwand	22
saniQub Ausstattungsvarianten	23
saniApps Systemwandzubehör	24
PRIMO Kn Ergänzende Produkte	26
PRIMO Kn Planungshilfe	28
saniQub Planungshilfe	30
PRIMO Kn Farbkonzept	33
IHR KEMMLIT Projekt	34
KEMMLIT Unser Versprechen	35



www.kemmlit.de



PRIMO Kn Der Klassiker

Innovation ist ein Markenzeichen von KEMMLIT. Bereits in den 1970er Jahren hat unser Unternehmen mit PRIMO die erste HPL-Sandwichanlage auf den Markt gebracht. Seither wurde das System kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Aus der Konstruktion mit ausgeschäumten PVC-Rahmen und sichtbaren Anschlagprofilen entstand nach und nach ein glattflächiges System aus umweltfreundlichen Komponenten. 1994 hatte PRIMO erstmals einen

Rahmen aus HPL mit Polystyrol-Kern. Ende der 1990er Jahre kamen mit dem preisgekrönten Get-Fresh-Konzept weitere Verbesserungen wie raumhohe Anlagen oder integrierte Lichtelemente hinzu. Mit PRIMO Kn folgt nun die nächste Stufe dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte. Absolut glattflächig, mit Aluminium-Rahmen und einer Elementstärke von 42 mm, präsentiert sich das System hochwertig wie nie. Für maximalen Komfort sorgen die

innovative Zwischenwand saniQub und zahlreiche Zubehörelemente, während die umfangreiche Farbpalette praktisch jeden Farbwunsch erfüllt. Und das innerhalb kürzester Lieferzeiten. PRIMO Kn begeistert Kunden und Architekten von Anfang an.



Auf das WC-Trennwandsystem PRIMO
Kn gibt es, wie für alle WC-Trennwand-
systeme von KEMMLIT, 7 Jahre
KEMMLIT-Garantie.








PRIMO Kn in der Farbe Orange 2717







PRIMO Kn in Verbindung mit der Systemwand **saniQub**
in der Brauereimaschinenfabrik Kaspar Schulz in Bamberg

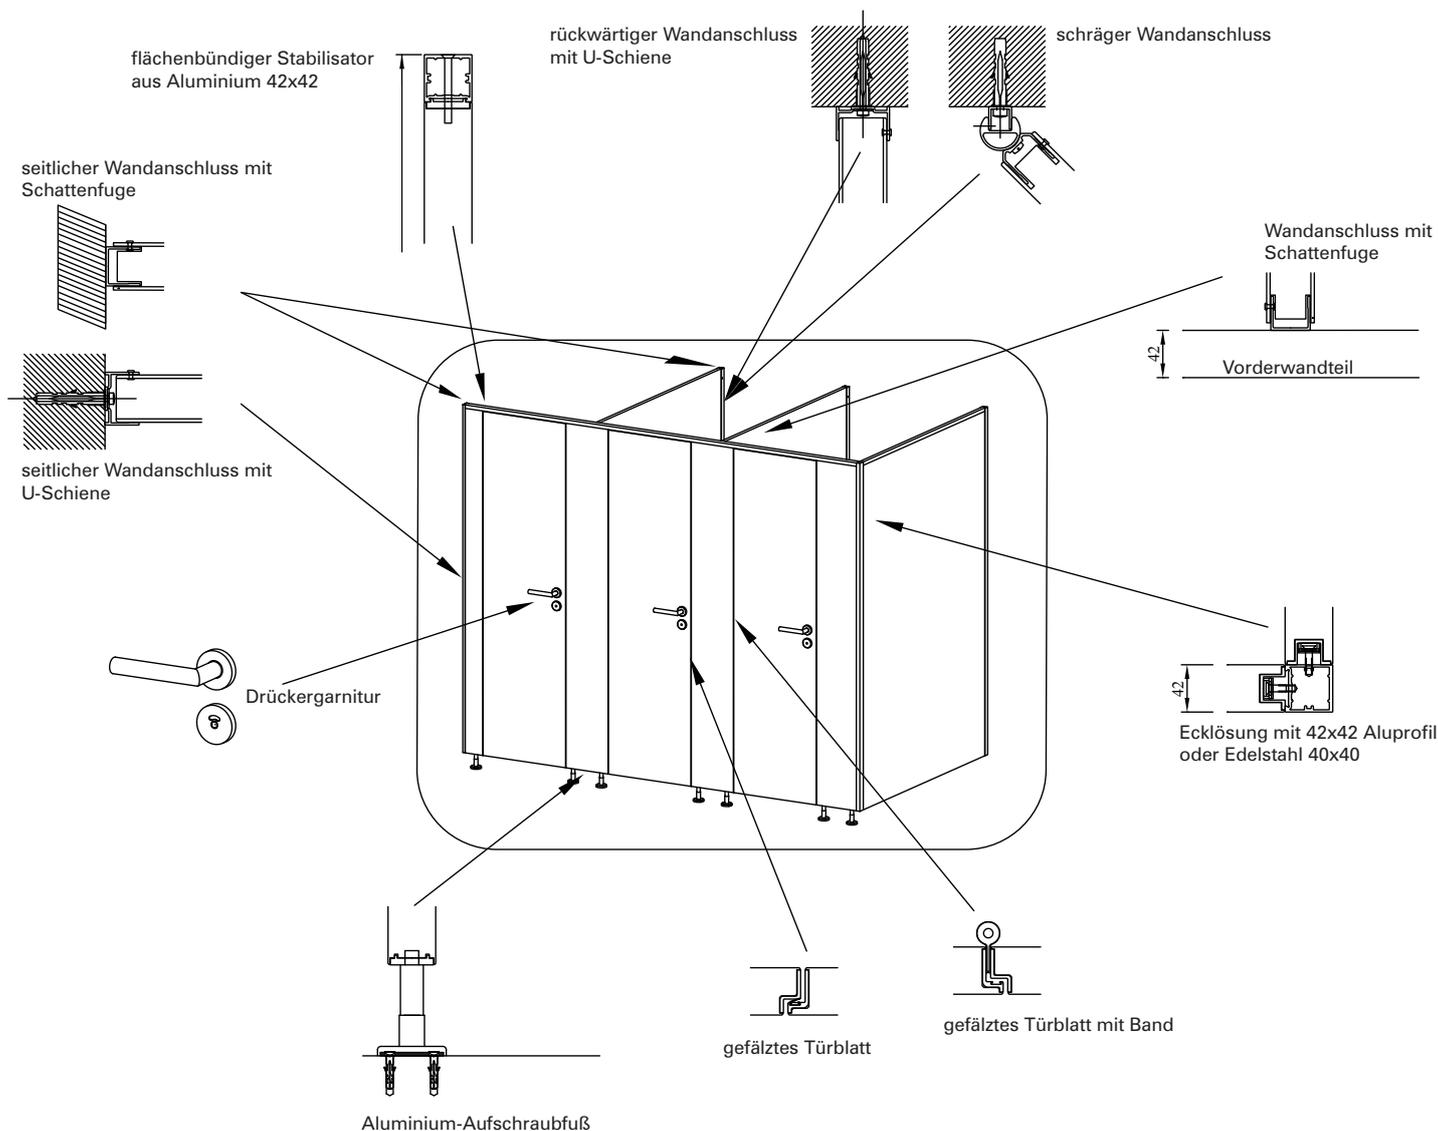

PRIMO Kn Details

PRIMO Kn erfüllt höchste Anforderungen an Ästhetik und Funktionalität. Das System ist glattflächig und gefälzt. Tür- und Wandelemente bestehen aus einer 42 mm starken Verbundkonstruktion mit innenliegendem, rundumlaufendem Aluminium-Rahmen für maximale Verwindungssteifigkeit und Langlebigkeit. Eine spezielle Schutzschicht auf der HPL-Oberfläche erhöht zusätzlich die Kratz- und Abriebfestigkeit.


PRIMO Kn ist für Nass- und Trockenräume geeignet. Um selbst starken Beanspruchungen standzuhalten, wurde für das System ein massives Drei-Rollen-Kantenband mit Edelstahlachse entwickelt. Alle Konstruktionsdetails sind auf hochwertige Optik und störungsfreie Funktion ausgelegt. Die Profile bestehen aus hochwertigem Aluminium mit eloxierter Oberfläche.



PRIMO Kn Standard in Verkehrsweiß 9317

PRIMO Kn Standard

In der Standardversion wird PRIMO Kn mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront ausgeführt. Die Bodenfreiheit beträgt 150 mm mit einem Verstellbereich von +/- 20 mm. Die Füße bestehen wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl und sind mit den Vorderfrontelementen über ein M12-Gewinde sicher verschraubt.

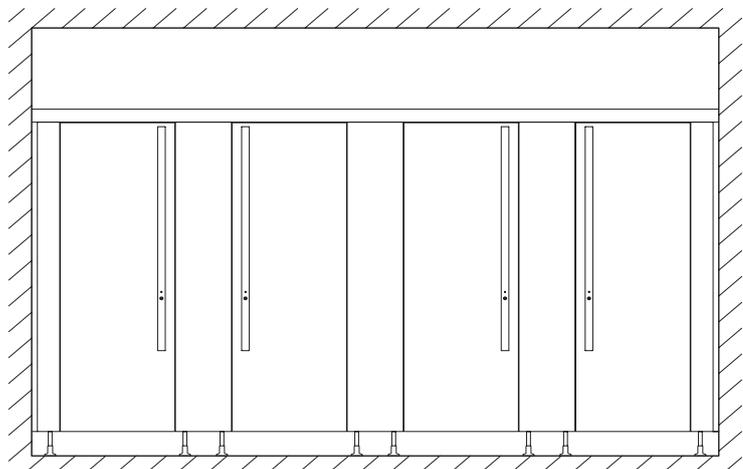




PRIMO Kn Standoptimiert mit zurückgesetzten Füßen in Limonengrün 6715

PRIMO Kn Standoptimiert

Alternativ erhalten Sie PRIMO Kn als standoptimierte Variante mit Füßen in den Zwischenwänden. Sie verleiht dem System eine moderne Optik und Leichtigkeit. Auf Wunsch kann für einen schwebenden Gesamteindruck der Stabilisator zusätzlich zurückgesetzt werden.

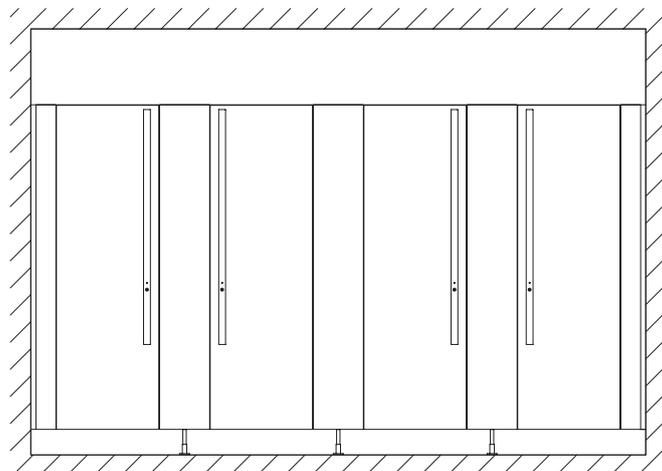




PRIMO Kn Weitere Raumlösungen

Neben der Standardvariante ist PRIMO Kn auch als hängende Variante mit Trägerprofil, raumhoch geschlossen oder mit Oberlichtern lieferbar. Bei der hängenden Lösung wird das Trägerprofil über Mauerbefestigung oder Bodenstützen getragen. Alle Vorderwandteile sind am Trägerprofil aufgehängt und unsichtbar verschraubt, so dass auf Fußbodenbohrungen verzichtet werden kann. Die raumhohe Lösung bietet ein Maximum an Privatsphäre, da Türen,


Vorderfront und Zwischenwände vom Boden bis zur Decke vollständig geschlossen sind. Bei der Ausführung mit Oberlichtern kommen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten hinzu. Alle Raumlösungen erhalten Sie zusätzlich zu den KEMMLIT-Standardfarben auch in Sonderfarben, mit individuellen Digitaldrucken oder als PRIMO BiColor beidseitig mit unterschiedlichen Farben ausgeführt.



PRIMO Kn mit Digitaldruck im Rheinparkcenter in Neuss

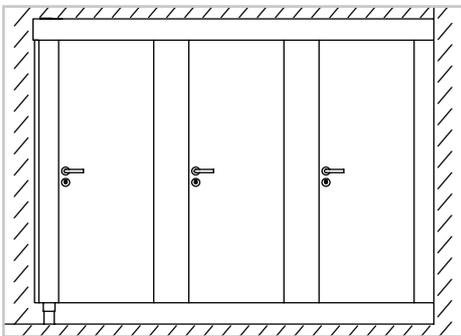

Hängende Ausführung ohne FüÙe mit Trägerprofil 50 x 150 mm

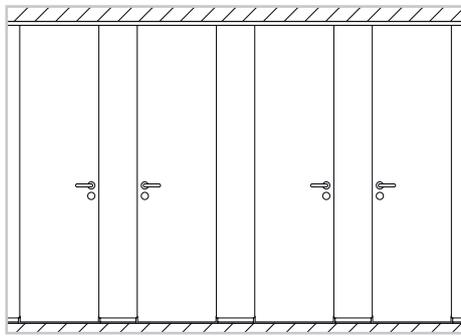

Raumhoch geschlossen – für maximale Privatsphäre, Türen raumhoch oder mit Oberteil





PRIMO Kn mit individuellem Digitaldruck und raumhoch
im Gymnasium Johanneum in Herborn



Griffstange GS 40 mit LED-Anzeige

PRIMO Kn Griffstange

Eine exklusive Alternative zur klassischen Drückergarnitur bietet KEMMLIT hochwertige Griffstangen in drei verschiedenen Varianten: Griffstange GS 25 aus Aluminium in runder Form mit einem Durchmesser von 25 mm. Die GS 25 gibt es in den Längen 400 mm und 800 mm. Die Frei-/Besetztanzeige befindet sich neben der Griffstange.


Als zweite Variante gibt es die GS 90 die ebenfalls aus Aluminium besteht. Die GS 90 hat eine zeitlose eckige Form und hat eine Breite von 90 mm und eine Länge von 700 mm. Die Frei-/Besetztanzeige ist wahlweise mechanisch oder mit LED-Anzeige ausführbar.

Die Griffstange GS 40 aus Aluminium ist die dritte Variante und ist in drei Längen S, M und L mit 430 mm, 1165 mm und 1300 mm lieferbar. Auch bei der GS 40 gibt es die Frei-/Besetztanzeige mechanisch oder mit LED-Anzeige.




PRIMO Kn Drückergarnituren


L-Drücker aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl matt satiniert mit Schauscheibe und Metallvierkant als Notentriegelung.

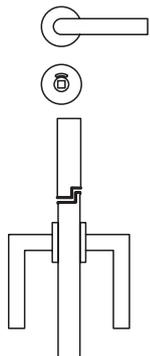

Sicherheitsdrücker in U-Form aus farbigem Nylon, Aluminium oder Edelstahl mit Schauscheibe und Metallvierkant als Notentriegelung.



Knopfgarnitur aus Nylon, Aluminium oder Edelstahl mit Schauscheibe und Metallvierkant als Notentriegelung.





PRIMO Kn Profil-, Band- und Fußkonstruktion



Umfassendes U-Profil aus Aluminium, naturfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet



Alternativ Schattenfuge mit Aluminiumprofil, naturfarbig eloxiert



Stabilisator aus Aluminium 42 x 42 mm, naturfarbig eloxiert, über der Front oder zurückgesetzt



Drei-Rollen-Kantenband langlebig, wartungsfrei, nicht aushängbar und sechsfach verschraubt



Hochwertiger Aluminiumfuß mit Aluminiumrosette, 150 mm Bodenfreiheit, stufenlos verstellbar



Verschraubung der Füße mit massivem Edelstahlfußsteller




saniQub® Die Systemwand

Mehr als nur Trennung von zwei Kabinen ermöglicht Ihnen unsere innovative Systemwand saniQub. In das hochwertige Verbundelement kann das komplette Sanitärzubehör glattflächig integriert werden, so dass ein ästhetisch perfektes Gesamtbild entsteht. Die Zwischenwand wird nach Ihren individuellen Wünschen bestückt und von uns vorgefertigt, angeliefert und montiert. Sie erhalten eine maßgeschneiderte Lösung, die eine

nachträgliche Montage von Zubehörelementen überflüssig macht. saniQub besteht aus zwei 3 mm starken HPL-Platten mit massivem Aluminiumrahmen und einer Füllung aus Polystyrol. Die Wand ist auf Wunsch von beiden Kabinenseiten mit Zubehörelementen auszustatten und kann, zusätzlich zu den Zubehörelementen, auch durch die Farbgestaltung individualisiert werden.



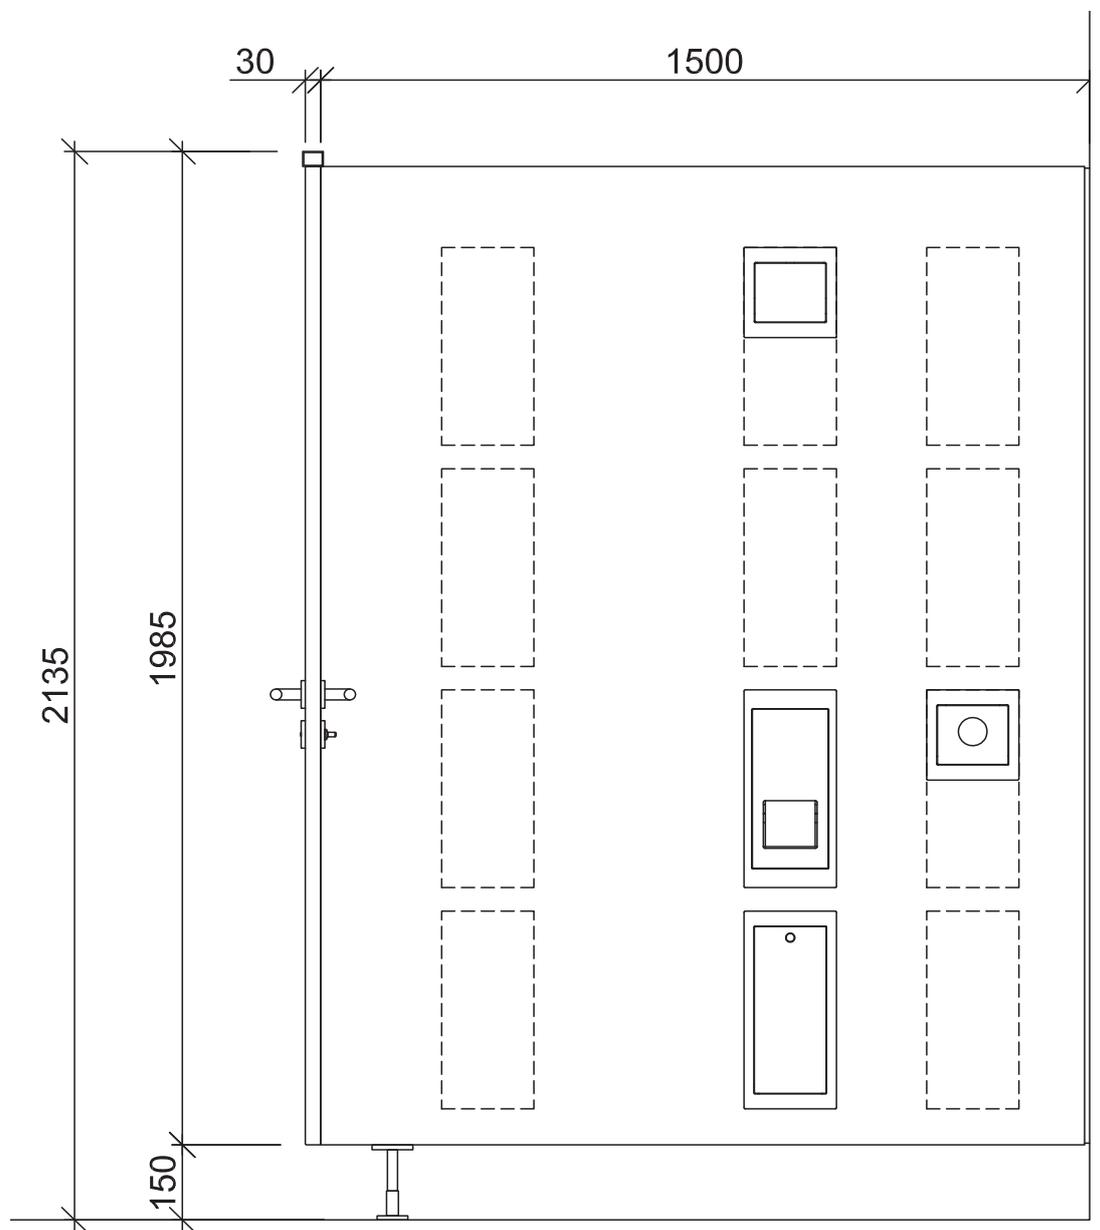

saniQub® **Ausstattungsvarianten**

saniQub passt sich flexibel an Ihre Wünsche und Anforderungen an. Die Tiefe der Zwischenwand ist von 1250 mm bis 1600 mm, die Bodenfreiheit von 0 mm bis 180 mm und die Anlagenhöhe von 2000 mm bis 2400 mm frei wählbar (raumhohe Ausführung auf Anfrage). Eine umfangreiche Auswahl an

hochwertigen Zubehörelementen, den saniApps, erfüllt praktisch jeden Bedarf. Die Vielfalt reicht dabei von Standardelementen wie WC-Rollenhalter und Bürstengarnitur bis hin zu Edelstahlspiegel, Duftspender und mehr. Auch Komplettsysteme stehen zur Wahl.



saniApps® Systemwandzubehör

Die saniApps können flexibel nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden. Neben klassischen saniApp-Elementen wie WC-Rollenhalter, WC-Bürstengarnitur und Abfallbehälter sind Duftspender, Hygienebeutelspender und Spiegel lieferbar. Alternativ erhalten Sie die saniApps als vorkonfigurierte Systemelemente in zwei verschiedenen Ausführungen:

SystemApp M aus rostfreiem Edelstahl mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche. Maße 390 x 695 mm, bestehend aus: Doppelrollenhalter für handelsübliches WC-Papier, Duftspender, WC-Bürstengarnitur und einem Abfallbehälter mit Hygienebeutel Fach. Oder als SystemApp L aus rostfreiem Edelstahl mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche. Maße 390 x 900 mm,

bestehend aus: saniApp Doppelrollenhalter für handelsübliches WC-Papier, Duftspender, WC-Bürstengarnitur, einem Abfallbehälter mit Hygienebeutel Fach sowie einem Ablagefach und einem Desinfektionsmittelspender.



SystemApp M



SystemApp L



Schamwände aus Glas, HPL oder Holzwerkstoff



Sanitärzubehör aus Edelstahl, Aluminium oder Nylon



Ablagekonsolen aus Nylon



Schranksystem Typ S

PRIMO Kn Ergänzende Produkte

Weitere ergänzende Produkte wie z. B. Schranksysteme oder Sanitärzubehör sind auf PRIMO Kn abgestimmt und runden das System perfekt ab.

Mädchen



PRIMO Kn Planungshilfe

	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis	
WC-Kabinen	<ul style="list-style-type: none"> • WC-Kabine mit Füßen und Stabilisator in der Front 	<ul style="list-style-type: none"> • Standoptimierte WC-Kabine (Füße zurückgesetzt, nur bei Reihenanlagen) • WC-Kabine ohne Bodenfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwebende WC-Kabine (Füße und Stabilisator zurückgesetzt, nur bei Reihenanlagen) • WC-Kabine raumhoch geschlossen
Querkabinen	<ul style="list-style-type: none"> • Füße und Stabilisator in der Front (zurückgesetzter Stabilisator nicht möglich) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorraumabtrennung zwischen WC-Raum und Waschraum, auch raumhoch 	
Anlagenhöhe	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit (+/- 20 mm) • 2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit (+/- 20 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sonderhöhen auf Anfrage, max. 2800 mm Raumhöhe bei raumhoch geschlossen, Holzdekore und Sonderfarben auf Anfrage. Raumhohe Türen möglich 	
Vorderwandteil	<ul style="list-style-type: none"> • Von 140 mm bis 1580 mm Elementbreite individuell planbar 		
Kabinentiefe	<ul style="list-style-type: none"> • Bis 1580 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Ab 1581 mm wird die Zwischenwand mit Nut-Feder-Stoß geteilt und zusätzlichem Fuß und Stabilisator verstärkt. Bei raumhoch wird die Zwischenwand ab 1200 mm geteilt. 	
Tür-/Wandmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • 42 mm HPL-Verbundelemente, beidseitig 3 mm HPL Deckschicht, Kern aus Polystyrol 		
Kantenschutz	<ul style="list-style-type: none"> • Massive Aluminiumkante, bündig in Wand eingelassen, eloxiert (E6EV1) 		
Türanschlag	<ul style="list-style-type: none"> • Gefälzt einschlagend, Türen nach innen/außen öffnend innerhalb einer Front möglich. Eingezogene, durchgehende Gummilippe als Türdämpfung 		
Durchgangs-/Türenhöhe	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Anlagenhöhe 2135 mm: Durchgangshöhe 2093 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Bis max. 2760 mm bei raumhoher Tür • Tür-Sonderbreiten auf Anfrage möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Türoberteil, wenn Türen niedriger Deckenanschlussprofil 40 mm
Türbreiten	<ul style="list-style-type: none"> • 570 mm (Nennmaß) • 650 mm (Nennmaß) Standard • 750 mm (Nennmaß) • 980 mm (Nennmaß) 		
Stabilisator	<ul style="list-style-type: none"> • 42 x 42 mm, Aluminiumprofil, eloxiert (E6EV1) 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 x 30 mm in der Front, Edelstahl • 40 x 30 mm bei schwebend, Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 x 30 mm bei schwebend, Aluminium
Deckenanschluss		<ul style="list-style-type: none"> • Deckenanschluss mit übergreifenden Aluminiumprofil 40 x 4 mm (bei abgehängten Decken stabile Einlagen notwendig) 	
Füße/Bodenanschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminiumfuß eloxiert mit Edelstahlfußsteller und Aluminiumrosette, 150 mm Bodenfreiheit, stufenlos verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminiumfuß in individueller Höhe, eloxiert, mit Edelstahlfußsteller und Aluminiumrosette, 80 - 215 mm Bodenfreiheit • Ohne Bodenfreiheit mit Aluminiumprofil (Schattenfuge) und Belüftung unter der Tür mit 30 mm Spalt 	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlfuß in individueller Höhe mit Edelstahlrosette, 80 - 215 mm Bodenfreiheit • Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht möglich bei standoptimiert

Unser WC-Trennwandsystem für Sanitär-räume aus 42 mm starken HPL-Verbundelementen mit glattflächig gefälztem Türblatt und Aluminiumrahmen ist konzipiert für Nass-, Trocken- und WC-Räume mit hohen Ansprüchen an Optik, Stabilität und Gestaltungsvielfalt. Vorteile des Systems sind die klassische, hochwertige Optik,

vollständige Glattflächigkeit, das gefälzte Türblatt, raumhohe Wände und raumhohe Türen ohne Fuge sowie die hochwertige Oberfläche aus HPL. Robuste Beschläge und die Konstruktion aus 42 mm starken HPL-Verbundelementen ergeben eine maximale Stabilität und Dauerhaltbarkeit.

Das wasserfeste HPL-Material lässt sich leicht reinigen und bietet die besten Voraussetzungen für den Einsatz im Nassraum. Reihenanlage und Querkabinen sind völlig frei gestaltbar, auch eine raumhoch geschlossene WC-Kabine ist möglich.

Standard

Alternativ gegen Mehrpreis

Maueranschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Umfassendes U-Profil, Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet 	<ul style="list-style-type: none"> • Umfassendes U-Profil, Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Schattenfuge mit Aluminium-Profil, eloxiert. Bei Gipskartonwand zusätzlich Winkel
Eckanschluss bei Eckkabine	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiger Eckstab aus Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet (42 x 42 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiger Eckstab aus Edelstahl (40 x 40 mm) 	
Schräger Wandanschluss		<ul style="list-style-type: none"> • Schräger Wandanschluss mit innenliegender U-Schiene, Aluminium eloxiert 	
Wandabknickung		<ul style="list-style-type: none"> • Aus Aluminium-Profilen, mit innenliegender U-Schiene, eloxiert 	
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> • Drei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium (145 mm) mit Edelstahlachse, 6-fach verschraubt 	<ul style="list-style-type: none"> • Drei-Rollen-Federkantenband aus Aluminium (145 mm) mit Edelstahlache • Drei-Rollen-Federkantenband aus Edelstahl (145 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • Drei-Rollen-Kantenband aus Edelstahl (145 mm) • Verdeckt liegendes Bandsystem
Fingerklemmschutz		<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium-Sicherheits-Rohr auf der Bandseite 	
Drücker/Türriegel	<ul style="list-style-type: none"> • Nylon-Drücker in U-Form und Drehriegel aus Nylon mit Vierkant-Notverriegelung, Verriegelungszustand innen und außen sichtbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium-Drücker in L-Form • Aluminium-Drücker in U-Form • Edelstahl-Drücker in L-Form • Edelstahl-Drücker in U-Form 	<ul style="list-style-type: none"> • Drehriegel aus Aluminium, eloxiert • Drehriegel aus Edelstahl • Sonderbeschläge auf Anfrage
Zugknöpfe		<ul style="list-style-type: none"> • Zugknöpfe aus Nylon • Zugknöpfe aus Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugknöpfe aus Aluminium
Griffstangen		<ul style="list-style-type: none"> • Griffstange GS 25 in den Längen 400 mm und 800 mm • Griffstange GS 90 in der Länge 700 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Griffstange GS 40 in den Längen 430 mm (S), 1165 mm (M) und 1300 mm (L)
Griffplatte		<ul style="list-style-type: none"> • Abgesetzte Griffplatte 	
Schlösser	<ul style="list-style-type: none"> • 2-Riegel-Schloss mit Metallriegel und Metallflüsterfalle 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Riegel-Schloss 	
Weitere Sonderlösungen		<ul style="list-style-type: none"> • Schiebetüre • saniQub • Schamwände 13 mm • Sichtschutzwände • Behindertenkabine 	<ul style="list-style-type: none"> • Sichtschutzvorhang • Individualdruck • BiColor • Oberfläche Antibac-beschichtet
Prüfzeichen	<ul style="list-style-type: none"> • TÜV-geprüft und GS-zertifiziert 		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Jahre KEMMLIT-Garantie 		

Technische Änderungen vorbehalten 02/2016

saniQub Planungshilfe

	Standard	Alternativ
Grundriss	• Als Zwischenwand bei Reihenanlagen, nicht als Türfront	
Kabinentiefe	• Standard 1500 mm, mind. 1250 mm, max. 1600 mm	
Anlagenhöhe	• 2000 - 2400 mm	• Sonderhöhen und raumhoch auf Anfrage
Wandelement	• 156 mm starke Verbundkonstruktion mit 3 mm Deckschicht aus HPL (high pressure laminate), Polystyrol-Vollkern und einem umlaufenden Aluminium-Rahmenprofil	
Fußkonstruktion	• Eloxiertes Aluminium-Fuß mit 80 - 180 mm Bodenfreiheit und Aluminiumrosette	• Ohne Bodenfreiheit mit Aluminiumprofil
Maueranschluss, ohne Vormauerung	• Mittels Schattenfugenprofil aus Aluminium eloxiert, Fuge ca. 10 mm	
Maueranschluss, mit Vormauerung		• Mittels Brüstungsstück und Schattenfuge
Ausführungen	• Standoptimierte Anlage mit zurückgelegtem Fuß, Stabilisator in der Front	• Schwebende Anlage mit zurückliegendem Fuß und Stabilisator • Fuß und Stabilisator in der Front
Vorraum-abtrennung		• Im Einzelfall nach vorheriger Rücksprache möglich
Sichtschutzwände		• Im Einzelfall nach vorheriger Rücksprache möglich
Wandzubehör saniApps		
Zweifach-WC-Papierrollenhalter	• Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche, Maße 395 x 180 mm, für KEMMLIT longlife WC-Papier (900-Blatt-Rolle), integrierte Ersatzrolle, auch passend für Standardrollen, mit Zylinderhebelschloss	
Abfallbehälter	• Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche, Knopf zum leichten Ausklappen, Fassungsvermögen ca. 5 l, Maße 395 x 180 mm	
WC-Bürstengarnitur	• Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche, Maße 395 x 180 mm, für WC-Bürsten mit einem Bürstenkopf-Durchmesser von ca. 8,5 cm	
Hygienebeutelspender	• Für Kunststoffbeutel, mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche, Maße 180 x 180 mm	
Duftspender	• Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche, Maße 180 x 180 mm, mit Zylinderhebelschloss, über Luftlöcher an der Oberseite verteilt sich der Duft durch Bewegungen der Kabinentür im Raum	
Spiegel	• Aus rostfreiem Edelstahl, mit spiegelpolierter Oberfläche, Maße 395 x 180 mm	• Aus rostfreiem Edelstahl, mit spiegelpolierter Oberfläche, Maße 830 x 180 mm
Türstopperhaken	• Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche, Maße: 105 mm lang, Durchmesser der Rosette 60 mm, Durchmesser Haken 15 mm	

Standard

Wandzubehör SystemApp M	<ul style="list-style-type: none">• Systemelement aus rostfreiem Edelstahl mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche, Maße 390 x 695 mm, bestehend aus: Doppelrollenhalter für handelsübliches WC-Papier, Duftspender, WC-Bürstengarnitur aus rostfreiem Edelstahl mit mattgebürsteter Oberfläche, Abfallbehälter mit Hygienebeutel Fach	
Wandzubehör SystemApp L	<ul style="list-style-type: none">• Systemelement aus rostfreiem Edelstahl mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche, Maße 390 x 900 mm, bestehend aus: Doppelrollenhalter für handelsübliches WC-Papier, Duftspender, WC-Bürstengarnitur aus rostfreiem Edelstahl mit mattgebürsteter Oberfläche, Abfallbehälter mit Hygienebeutel Fach, Ablagefach und Desinfektionsmittelspender	

Technische Änderungen vorbehalten 02/2016

PRIMO Kn Farbkonzept

PRIMO Kn besticht durch eine Vielzahl an Farben und Kombinationsmöglichkeiten. Die Auswahl ist nahezu grenzenlos. Neben den gezeigten Standardfarben können Wände und Türen mit PRIMO BiColor beidseitig in unterschiedlichen Farben ausgeführt werden. Auch Sonderfarben und individuelle Digitaldrucke sind auf Wunsch jederzeit möglich. Das PRIMO Kn Farbkonzept gilt ebenfalls für die Systemwand saniQub und ist selbstverständlich perfekt auf alle sonstigen KEMMLIT-Produkte abgestimmt.


Wände und Türen aus HPL-Verbundkonstruktion:




Verkehrsweiß 9317
ähnlich NCS S 0502-G50Y




Granitweiß 9317P



Hellgrau 7208
ähnlich NCS S 2500-N



Quarzgrau 7708
ähnlich NCS S 5000-N



Graphit 7808
ähnlich NCS S 7502-B



Cappuccino 1117
ähnlich NCS S 3010-Y60R



Buranobraun 8617
ähnlich NCS S 6010-Y30R



Maisgelb 1708
ähnlich NCS S 1070-Y10R



Orange 2717
ähnlich NCS S 0570-Y40R



Tornadorot 3508
ähnlich NCS S 0580-Y90R



Granatrot 3708
ähnlich NCS S 3060-R



Pazifikblau 5715
ähnlich NCS S 2060-R90B



Lagunblau 5408
ähnlich NCS S 1030-R90B



Silber 7408



Limonengrün 6715
ähnlich NCS S 1060-G60Y

Profile*, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:



Weiß 02
ähnlich RAL 9016



Manhattan 05
ähnlich NCS 2801-Y36R



Anthrazit 03
ähnlich RAL 7043



Dunkelblau 04
ähnlich RAL 5003




Rot 11
ähnlich RAL 3003




Dunkelrot 01
ähnlich RAL 3005



Gelb 10
ähnlich RAL 1023



Naturfarbig eloxiert 08
ähnlich E6/ EV1



Edelstahl V2A 12

**Farbkonzept gültig
ab 07/2017**

* Farben für Kopfprofile, U-Schiene, Eckstäbe; Element- und Türprofile nur in naturfarbig eloxiert 08

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können. Gern beraten wir Sie persönlich.

KEMMLIT Unser Versprechen



PÜNKTLICHE MONTAGE

Zu 98% erfüllen wir den Terminwunsch unserer Kunden.



SCHNELLSTE FERTIGSTELLUNG

Wir bauen innerhalb von 5 Tagen ein.



SOFORTIGE REPERATUR

Über 50 Monteure stehen für Sie bundesweit bereit.



HÖCHSTE QUALITÄT

Darauf geben wir bis zu 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



FÜR SIE VOR ORT

Deutschlandweit mit über 40 Fachberatern.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Malschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | info@kemmlit.de | www.kemmlit.de