

AFKOR®

“

De wanden uit massieve kunststofplaten zijn buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

”



► Type 13.h-sci/scs

Sanitaire cabines - hangend - inlegdeuren



13.h-sci

Nylon oploopscharnier met geïntegreerd dempingsmechanisme



13.h-scs


Vingerveilig deurscharnier in aluminium met geïntegreerd dempingsmechanisme - 180 ° openend



Vaste deurknop en slot met vrij-bezet indicatie (nylon of alu)



Bijhorende urinoirschotten



AFKOR®

Type 13.h-sci/scs

Technische kenmerken ►

Sanitaire cabines
hangend - inlegdeuren



■ Principe

De wanden worden opgehangen aan een horizontale balk. Tot een overspanning van 4 m hangen de wanden vrij van de vloer. Bij grotere overspanningen wordt terugliggend onder een tussenwand een bijkomende voetsteun voorzien. Vrijstaande hoeken worden gerealiseerd met een verticale kolom.

■ Afmetingen

Ieder project wordt op maat gemaakt. De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2130mm, 150mm vrije ruimte onderaan inbegrepen. Andere hoogten zijn mogelijk tegen meerprijs.

■ Wand

Massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten, vervaardigd op basis van thermohardende kunststofharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en dubbelzijdig afgewerkt met een decoratief melamine oppervlak. De zichtbare randen zijn gebroken. Het plaatmateriaal is absoluut waterbestendig, bezit een hoge stootvastheid en is onderhoudsvriendelijk. Dikte van de platen: 13mm.

■ Deuren

Inlegdeuren in dezelfde kunststofplaat : dikte 13 mm en alle randen gebroken. De deuren liggen in hetzelfde vlak als de voorwand. De deuren en wanden zijn half op half uitgefreesd en voorzien van geluiddempende noppen. Standaard deurbreedte 610 mm. Vrije doorgangsbreedte voor personen met een handicap : 900 mm. Varianten soft close : Type 13.h-sci & Type 13.h-scs

■ Profielen

Geëxtrudeerde aluminium profielen, nadien gemoffeld met polyester poederlak. De diverse afmetingen zijn :

- Voor de stabilisator boven de voorwand en zijwand: 130 x 60mm.
- Voor de U-profielen voor muur- en wandbevestiging: 32 x 26mm.
- Voor de vrijstaande hoeken: alu-kolom 80 x 80 mm.
- Voor het vingerveilig deurscharnier: Ø 30 mm

■ Beslag

Type 13.h-sci :

Drie oploopscharnieren waardoor de deuren zelfsluitend zijn.
Inclusief geïntegreerd dempingsmechanisme 'soft close', functionerend bij > 5°C.
2 vaste deurknoppen en een vrij/bezetslot dat in noodgeval vanaf de buitenzijde kan geopend worden. Alles in hoogwaardig nylon en onzichtbaar vastgeschroefd.

Type 13.h-scs :

Vingerveilig zelfsluitend deurscharnier in aluminium met geïntegreerd dempingsmechanisme 'soft close', functionerend bij > 5°C - 180° openend. Het scharnierprofiel wordt over de volle hoogte in de deur ingefreesd.
Variante (meerprijs): aluminium deurknop met vrij / bezet slot.


■ Toebehoren

Zoals kleerhaken, papierrolhouders, douchegordijnen, zitbankjes, urinoirschotten,... zijn eveneens verkrijgbaar mits meerprijs.


■ Kleuren

- Panelen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 15 standaardkleuren.
Andere kleuren mogelijk tegen meerprijs.
- Nylon onderdelen en aluminium profielen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 5 kleuren.
- Aluminium deurknop / slot: mat wit, mat zwart, alu naturel geanodiseerd.

13.h-sci

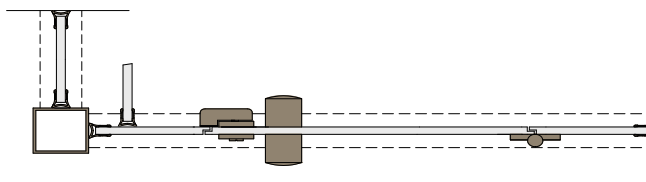

13.h-scs



Afkor NV

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56

info@afkor.be
www.afkor.be

Onder voorbehoud van technische wijzigingen