



**AFKOR®**

“

De vestiairekasten uit  
massieve kunststofplaten  
zijn slijtvast, vochtbestendig  
en onderhoudsvriendelijk.

”



► Type K.smartline

Vestiairekasten



LED profiel bovenverlichting :  
lokaalverlichting/ sfeerverlichting,  
alu profiel verkrijgbaar in 3 kleuren:  
natuurle geanodiseerd, mat wit, mat  
zwart



Mechanisch codeslot voor  
wisselende of vaste gebruikers,  
slotgreep verkrijgbaar in 3 kleuren :  
natuurle geanodiseerd, wit, zwart



Combineerbaar met oplaadkasten  
Type K.smartline-e, alles in één  
opstelling



# AFKOR®

## Type K.smartline Technische kenmerken ▶ Vestiairekasten



### ■ Afmetingen

Totale hoogte incl. sokkel en bovenprofiel : 2080 mm  
Kastgeheel H x B x D : 1830 mm x 300 / 350 / 400 mm x 500 mm  
Hoogte sokkel : 150 mm / 600 mm (type 3 met verhoogde sokkel)  
Totale diepte : 535 mm

### ■ Materiaal

Massieve kunststofplaat waarvan de verticale delen een dikte hebben van 4 mm, de horizontale vlakken boven en onder 8 mm en de deuren en legborden 13 mm. Stabiel deurprofiel uit aluminium (42 mm x 28 mm). De tussen- en rugwanden zijn over de volledige hoogte van het paneel bevestigd in een aluminium profiel. Roestvrijstalen scharnieren, al dan niet zelfsluitend. Optie : elektrolytisch gepolijst.

### ■ Model en inrichting

- ▶ Type 1 : 300 - 350 - 400 : Eendelig kastgeheel, hoedenplank en dubbele alu kleehaak
- ▶ Type 2 : 300 - 350 - 400 : Tweedelig kastgeheel met dubbele alu kleehaak
- ▶ Type 3 tot 6 : 300 - 350 - 400 : Drie tot zesdelig kastgeheel, geen voorziening

Optie : Bovenpaneel in HPL met of zonder fotoprint.  
Hangbaar (koper vernikkeld) met alu schuifhaken ipv alu kleehaak.

Door de voorliggende deuren is een optimale natuurlijke ventilatie verzekerd.  
Alle deuren worden voorzien van een ingefreesd nummer. Inkleuring nummer mits meerprijs.  
De uiteinden van de kastenrijen worden voorzien van zichtpanelen identiek aan de deuren.

### ■ LED verlichting

De vestiairekast is bovenaan voorzien van een horizontaal aluminium profiel voor ledverlichting (2 posities) die kan toegepast worden als sfeer- of functionele binnenverlichting. Beide verlichtingen kunnen afzonderlijk worden ingesteld/bediend (schakelaar/smartphone). Mogelijkheid tot afzonderlijke aansluiting op een timerfunctie. LED strip met beschermingsgraad IP24. Aantal LEDS : wit = 180 l/m, gekleurd 120 l/m.

### ■ Sluitsystemen

- ▶ Cilinderslot
- ▶ Mechanisch of elektronisch codeslot
- ▶ Elektronisch inbouwslot met akoestisch en visueel alarm


### ■ Montage

Alu onderstel met in de hoogte instelbare pootjes (H = 150 mm), afgewerkt met een HPL plint  
Alu- onderstel met voorgebouwde zitbank (H = 450 mm), afgewerkt met een HPL plaat

### ▶ Kleuren

- ▶ Corpus : wit
- ▶ Deuren en zijpanelen : volgens kleurenkaart Afkor
- ▶ Aluminium LED- en deurprofielen : naturel geanodiseerd, mat wit, mat zwart

Kastbreedte : 300 / 350 / 400 mm (asmaat)

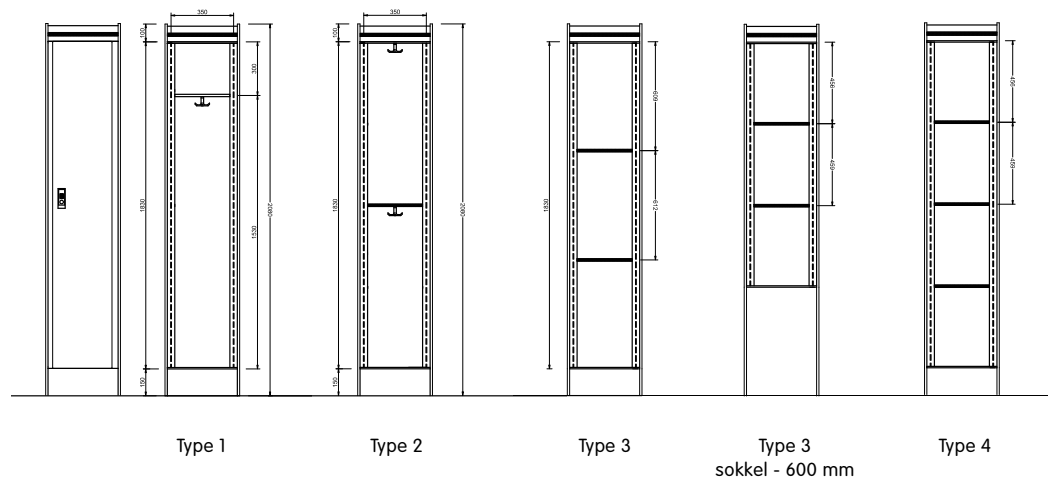

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E  
B-8510 Kortrijk-Marke  
België

T +32 (0)56 25 86 56  
(0)16 69 92 36

info@afkor.be  
www.afkor.be

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.