




AFKOR®

“
Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'usure et à l'eau et ne demandent que très peu d'entretien.



► Type 13.cubicline

Cabines sanitaires - design épuré



Pieds design rectangulaire.
Espace libre en dessous 75
- 15 mm ou fini jusqu'au sol,
profil de coin fraisé

Serrure libre / occupée avec
poignée de porte : blanc /
noir / alu naturel

Profil supérieur épuré avec
fonction occupée intégrée
avec éclairage LED (option)

Séparations d'urinoir
assorties



AFKOR®

Type 13.cubicline Caractéristiques techniques ▶

Cabines sanitaires
design épuré



■ Dimensions

Type 13.cubicline - 75 / 15 / 0 :

La hauteur des parois avant et latérales est de 2020 mm en standard, hauteur des pieds inclus.

D'autres hauteurs sont possibles moyennant un supplément.

Espace libre en bas : 75 mm, 15 mm ou 0 'fini jusqu'au sol'

■ Cloisons

Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose. Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées. Panneaux hydrofuges de haute résistance mécanique et d'entretien facile. Epaisseur 13mm.

■ Portes

A feuilles, réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons. Epaisseur 13mm. Les arêtes des chants sont chanfreinées. Les portes se situent dans le même plan que les meneaux. Des pastilles souples comme tampon antibruit.

Largeur de porte standard : 610 mm (exception pour la France : passage de 770 mm), passage libre pour une cabine PMR : 900 mm.

■ Éléments de fixations

Profils en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four ou anodisé naturel. Les différents profils sont :

- ▶ bandeau de façade et retour latéral : 57 x 40 mm
- ▶ profil en U de fixation murale et aux meneaux : 30 x 18 mm
- ▶ profil de coin rectangulaire est partiellement fraisé dans la cloison : visible 20 x 20 mm

■ Pieds

Pieds design rectangulaires réglables en alliage zinc-aluminium: 136 mm x 42mm, sont fixées de manière extrêmement stables et de manière invisible aux cloisons HPL.

■ Garnitures de portes

Trois paumeilles hélicoïdales en alliage zinc-aluminium assurant la fermeture automatique des portes. Comprend un mécanisme intégré d'amortissement 'soft close', fonctionnant à > 5°C. Les portes ont une ouverture de 180°. Un mécanisme permet de poser la porte en position ouverte à partir de 170°. Pour les portes ouvrant vers l'extérieur, les charnières sont fixées à l'intérieur de la cabine, de sorte qu'aucune vis n'est visible de l'extérieur. La porte comporte un bouton fixe en alliage zinc-aluminium avec un verrou intégré avec indicateur libre/occupé qui peut être ouvert depuis l'extérieur en cas d'urgence.

En option : indication d'occupation par éclairage LED (longueur = largeur de porte)

Lors du verrouillage de la porte via la serrure manuelle, l'éclairage LED (intégré dans le stabilisateur) au-dessus de la porte deviendra rouge. Spécification d'éclairage LED sur demande.


■ Accessoires

Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, rideaux de douches, bancs, séparations d'urinoirs, ... sont livrables moyennant supplément.

■ Coloris

▶ Panneaux suivant nuancier du fabricant : 16 coloris au choix. Autres teintes sur demande.

▶ Profils et quincaillerie en aluminium disponible en 3 couleurs (alu naturel, blanc mat ou noir mat).

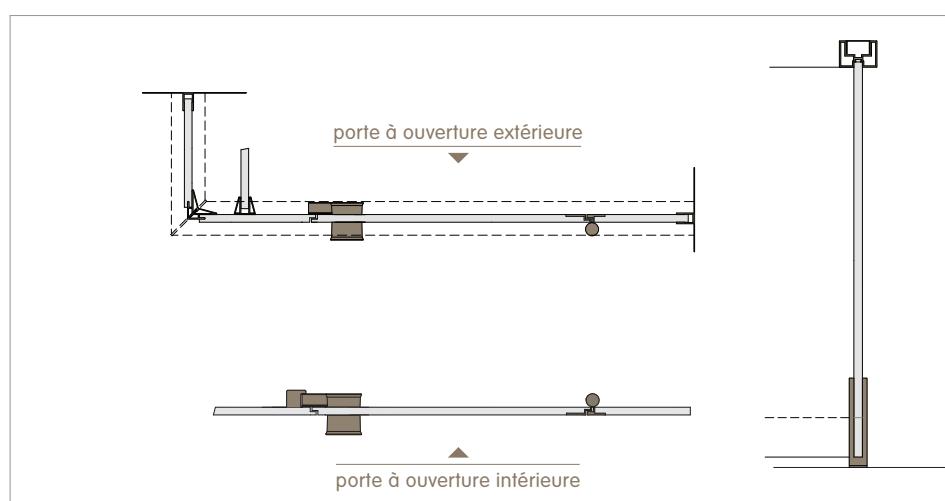

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E
B-8510 Kortrijk-Marke
Belgique

T +32 (0)56 25 86 56
T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be

Sous réserve de modifications techniques.