



—“

Les cloisons d'éléments sandwich avec un revêtement en panneaux stratifié massif de 3 mm, sont très esthétiques, résistantes à l'eau et demandent peu d'entretien.


”—



## Cloisons sanitaires • PRIMO F



Paumeles  
à trois rouleaux



Verrou wc et bouton  
de porte



Verrou wc avec indicateur  
et poignées



Pieds en retrait sur cloison  
de séparation





# AFKOR®

## Caractéristiques techniques ▶

### Cloisons sanitaires: PRIMO F



#### ■ Dimensions

Chaque ensemble est réalisé sur mesure. La hauteur standard des parois frontales et latérales est de 2000 mm ou 2135 mm, pied de 150 mm inclus. D'autres hauteurs, ainsi qu'une exécution sol/plafond (jusqu'à 2800 mm), sont disponibles sur demande.

La profondeur maximale de la cloison transversale sans pied au sol est de 1600 ou 1200 mm.

À partir de 1601 mm, la cloison est scindée et équipée d'un pied, lors de l'exécution sol/plafond à partir de 1201 mm.

#### ■ Cloisons

Panneaux sandwich de 30 mm d'épaisseur sont constitués d'un cadre interne stable en PVC sur lequel sont fixés de chaque côté des panneaux HPL de 3 mm. Une mousse polymère est placée dans l'espace creux entre les panneaux et le cadre. L'ensemble est collé pour garantir sa rigidité.

#### ■ Portes

Les portes Primo F sont à feuillures. Leur construction est identique à celle des cloisons.

Il n'y a pas de profilés d'arrêt et les feuillures sont fraîssées.

Largeurs de porte standard : 570 / 650 / 980 mm. Hauteur maximale : 2100 mm.

#### ■ Stabilisateur

Dimensions: 42 x 43 mm

#### ■ Concept

► Standard: pieds et stabilisateur en façade

► Optimisé: pieds en retrait, stabilisateur en façade

► Flottant: pieds et stabilisateur en retrait

► Réalisation sol/plafond: les cloisons frontales et transversale ont une hauteur maximale de 2800 mm, avec une imposte jusqu'à 2800 mm. Les cloisons frontales et latérales sont fixées directement au sol avec un joint creux minimal (sans pieds).

Une ouverture d'aération de 30 mm est prévue au bas de la porte.

#### ■ Pieds

Pieds robustes et réglables en hauteur, en aluminium ou en acier inoxydable (en supplément) avec rosaces. Les pieds sont posés sous la cloison frontale ou, en variante, sous sous la cloison transversale (effet flottant).

#### ■ Garnitures de portes

Deux charnières à 3 rouleaux extrêmement robustes et sans entretien en aluminium (Ø 20 mm), dont une avec ressort intégré pour la fermeture automatique de la porte.

Serrure de toilettes avec loquet et bouton de porte en nylon à fixation invisible. Rosaces de toilettes en nylon avec indicateurs de présence rouge/blanc et ouverture d'urgence. Variante: serrure de toilettes avec loquet et poignée au lieu d'une bouton de porte.

Exécution alternative en aluminium ou en acier inoxydable (supplément).

#### ■ Couleurs


Primo F est disponible en différentes couleurs de surface (selon le nuancier Kemmlit).

#### ■ Accessoires

Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, bancs, séparations d'urinoirs,... sont disponible en option.

#### ■ Applications

Type Primo F est recommandé pour des cabines de toilette, de douches et de déshabillage dans des bureaux, bâtiments publics, hôtels, etc.

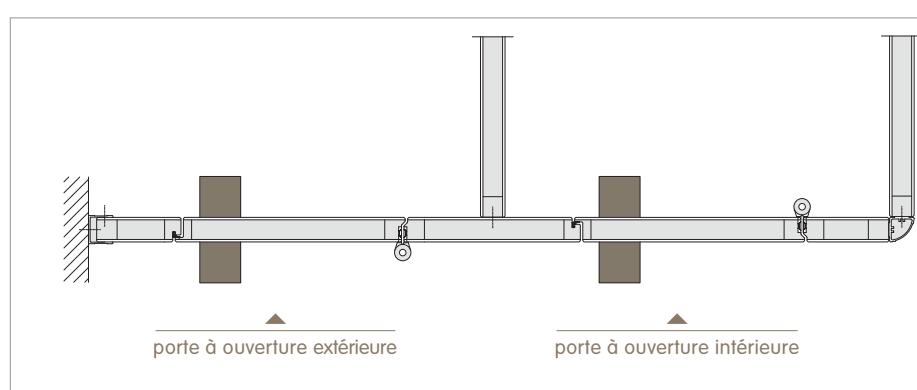

Sous réserve de modifications techniques.

**Afkor S.A.**

Torkonjestraat 21E  
8510 Kortrijk-Marke  
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56  
T +32 (0)16 69 92 36

[info@afkor.be](mailto:info@afkor.be)  
[www.afkor.be](http://www.afkor.be)