

AFKOR®

—“
Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'usure et à l'eau et ne demandent que très peu d'entretien.

”—




► Type 13.sci-vp

Cabines sanitaires - portes à feuillure



Charnière en aluminium à fermeture automatique incl. soft close

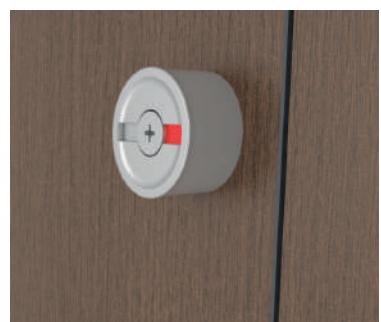

Serrure libre / occupée en aluminium avec poignée de porte : blanc / noir / aluminium naturel



Séparations d'urinoirs assorties aux cabines



AFKOR®

Type 13.sci-vp Caractéristiques techniques ▶

Cabines sanitaires
Sol/plafond



■ Dimensions

La hauteur maximale de la paroi frontale = 2600 mm, la hauteur maximale de la porte = 2200 mm. L'espace en bas de la porte est limité à 15 mm. Parois transversales et parois frontales jusqu'au sol.

■ Cloisons

Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermoudorçissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose. Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées. Panneaux hydrofuges de haute résistance mécanique et d'entretien facile. Epaisseur 13mm.

■ Portes

A feuillures, réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons. Epaisseur 13mm. Les arêtes des chants sont chanfreinées. Les portes se situent dans le même plan que les meneaux. Des pastilles souples comme tampon antibruit. Largeur de porte standard : 610 mm (exception pour la France : passage de 770 mm), passage libre pour une cabine PMR : 900 mm.

■ Éléments de fixations

Profils en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four ou aluminium naturelle anodisé.

Les différents profils sont :

- ▶ profil stabilisateur au-dessus de la paroi frontale, paroi transversale et paroi latérale : profil U 30 x 18 mm
- ▶ profils U pour montage mural et parois : 30 x 18 mm
- ▶ profile d'angle : 30 x 48 mm

■ Fixation au sol

Le raccordement au sol des parois fixes est posé à froid sur le sol, les parois transversales et latérales sont pourvues d'un pied design rectangulaire en aluminium fraisé.

Connexion mur/sol à angle droit requise.

En option : finition avec bride en aluminium hauteur 30 mm, sol plat requis.

■ Quincaillerie

▶ Type 13.sci-vp/13.sci-alu-vp/13.sci-inox-vp:

Trois paumelles hélicoïdales en aluminium assurant la fermeture automatique des portes. Comprend un mécanisme intégré d'amortissement 'soft close', fonctionnant à > 5°C. Les portes ont une ouverture de 180°. Un mécanisme permet de poser la porte en position ouverte à partir de 170°. Pour les portes ouvrant vers l'extérieur, les charnières sont fixées à l'intérieur de la cabine, de sorte qu'aucune vis n'est visible de l'extérieur.

▶ Type 13.scs-alu-vp:


La paumelle ronde en aluminium recouvre toute la hauteur de la porte et est pourvue d'un système de fermeture intégré automatique et silencieux. La paumelle à fermeture automatique et anti-pince doigt, comprend un mécanisme d'amortissement qui freine la porte lors de la dernière phase de fermeture et la ferme en douceur, fonctionnant à > 5°C. La paumelle est fraîssée dans la porte sur toute sa hauteur et alignée sur le panneau frontal. Les portes à fermeture automatique ont une ouverture de 180°. Un mécanisme intégré permet de poser la porte en position ouverte à partir de 170°.

La porte est équipée d'un bouton de porte en aluminium et verrou intégré avec indicateur libre/occupé qui peut être ouvert depuis l'extérieur en cas d'urgence.

■ Coloris

- ▶ Panneaux : coloris au choix (selon le nuancier Afkor). Autres teintes sur demande.

- ▶ Pièces en nylon et profilés en aluminium selon notre nuancier

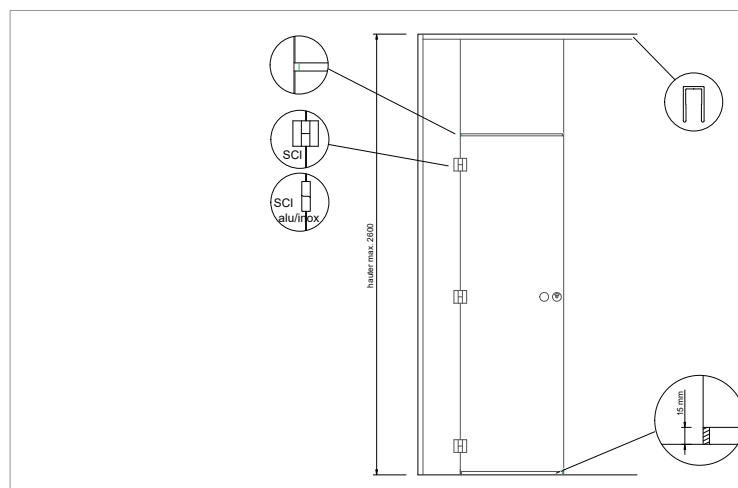

Sous réserve de modifications techniques.

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E
B-8510 Kortrijk-Marke
Belgique

T +32 (0)56 25 86 56
T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be