



**AFKOR®**

—“  
Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'usure et à l'eau et demandant très peu d'entretien.

”—



### ► Type 13.sci-inox

### Cabines sanitaires – portes à feuillures



Paumelles hélicoïdales en inox 316 avec un mécanisme intégré d'amortissement 'soft close'

Bouton de porte et verrou avec indicateur libre-occupé en inox 316

Profils en inox look

Séparations d'urinoirs assorties aux cabinbes



# AFKOR®

## Type 13.sci-inox Caractéristiques techniques ▶

### Cabines sanitaires Portes à feuillures



#### ■ Dimensions

Chaque ensemble est réalisé sur mesure. Les façades et les cloisons latérales en fin de rangée ont une hauteur normalisée de 2020 mm, 150 mm de vide dans le bas inclus. D'autres hauteurs sont possibles moyennant un supplément.

#### ■ Cloisons

Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétique thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose. Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées. Panneaux hydrofuges de haute résistance mécanique et d'entretien facile. Epaisseur 13 mm.

#### ■ Portes

A feuillures, réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons. Epaisseur 13 mm. Les arêtes des chants sont chanfreinées. Les portes se situent dans le même plan que les meneaux et sont prévues de pastilles souples comme tampon antibruit. Largeur de porte standard: 610 mm, passage libre pour une cabine PMR: 900 mm.

#### ■ Eléments de fixations

Profils en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four. Les différents profils sont:

- ▶ bandeau de façade et retour latéral: 64 x 40 mm
- ▶ profil 'u' de fixation murale et aux meneaux: 32 x 26 mm
- ▶ profil d'angle arrondi pour cabines isolées: R30

#### ■ Pieds

Pieds à hauteur réglable en acier inoxydable avec rosace en acier inoxydable 316, finition matte. Alternatif avec rosace en nylon. Ces derniers sont fixés de manière extrêmement stables aux cloisons HPL.

#### ■ Quincaillerie


Trois paumelles hélicoïdales en acier inoxydable 316 assurant la fermeture automatique des portes. Comprend un mécanisme intégré d'amortissement 'soft close', fonctionnant à > 5°C. Les portes ont une ouverture de 180°. Un mécanisme permet de poser la porte en position ouverte à partir de 170°. Pour les cabines à ouverture extérieure, les paumelles sont fixées à l'intérieur de la cabine de façon qu'aucune fixation ne soit visible de l'extérieur. La porte est équipée d'un bouton de porte en acier inoxydable 316 et verrou intégré avec indicateur libre/occupé qui peut être ouvert depuis l'extérieur en cas d'urgence.

#### ■ Accessoires

Patères, porte-rouleau de papier de toilette en inox, séparations d'urinoirs, etc. sont également disponibles moyennant supplément.

#### ■ Coloris

- ▶ Panneaux: 15 coloris au choix, autres teintes moyennant supplément.
- ▶ Quincaillerie de porte en acier inoxydable 316 mat.
- ▶ Profils en aluminium suivant nuancier Afkor, 5 coloris ral en alu anodisé naturel ou aspect inox.

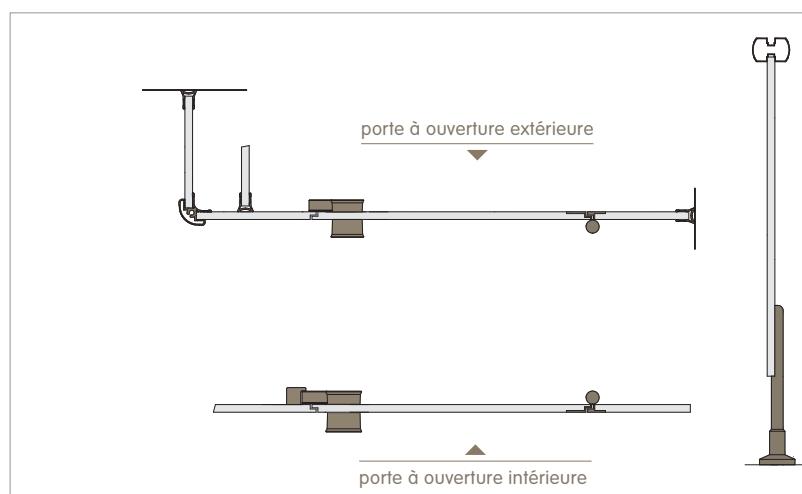

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E  
B-8510 Kortrijk-Marke  
Belgique

T +32 (0)56 25 86 56  
T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be  
www.afkor.be

Sous réserve de modifications techniques.