

AFKOR®

“
Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'usure et à l'eau et ne demandent que très peu d'entretien.



► Type 13.sci-alu

Cabines sanitaires - portes à feuillure



Charnière en aluminium à fermeture automatique incl. soft close

Serrure libre / occupée en aluminium avec poignée de porte : blanc / noir / aluminium naturel

Pieds en aluminium avec vérin en acier inoxydable et rosace en nylon

Séparations d'urinoir assorties



AFKOR®

Type 13.sci-alu Caractéristiques techniques ▶

Cabines sanitaires
Portes à feuillure



- Dimensions
Les façades et les cloisons latérales en fin de rangée ont une hauteur normalisée de 2020mm, 150mm de vide dans le bas inclus. D'autres hauteurs sont possibles moyennant un supplément.

- Cloisons
Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose. Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées. Panneaux hydrofuges de haute résistance mécanique et d'entretien facile. Epaisseur 13mm.


- Portes
A feuillures, réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons. Epaisseur 13mm. Les arêtes des chants sont chanfreinées. Les portes se situent dans le même plan que les meneaux. Des pastilles souples comme tampon antibruit.
Largeur de porte standard : 610 mm (exception pour la France : passage de 770 mm), passage libre pour une cabine PMR : 900 mm.

- Éléments de fixations
Profils en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.
Les différents profils sont :

- ▶ bandeau de façade et retour latéral : 64 x 40 mm
- ▶ profil en U pour fixation murale et aux meneaux : 32 x 26 mm.
- ▶ profil d'angle arrondi : R30.

- Pieds
Pied vérin, particulièrement stable en aluminium Ø 20 mm enrobé de résines polyester avec vérin en acier inoxydable et rosace en nylon. Les pieds sont fixés de manière extrêmement stable aux panneaux.
- Garnitures de portes
Trois paumelles hélicoïdales en aluminium assurant la fermeture automatique des portes. Comprend un mécanisme intégré d'amortissement 'soft close', fonctionnant à > 5°C. Les portes ont une ouverture de 180°. Un mécanisme permet de poser la porte en position ouverte à partir de 170°. Pour les portes ouvrant vers l'extérieur, les charnières sont fixées à l'intérieur de la cabine, de sorte qu'aucune vis n'est visible de l'extérieur. La porte comporte un bouton fixe en aluminium avec un verrou intégré avec indicateur libre/occupé qui peut être ouvert depuis l'extérieur en cas d'urgence.

- Accessoires
Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, rideaux de douches, bancs, séparations d'urinoirs, ... sont livrables moyennant supplément.
- Coloris
▶ Panneaux suivant nuancier du fabricant : 16 coloris au choix. Autres teintes sur demande.
- ▶ Profils et quincaillerie en aluminium disponible en 3 couleurs (alu anodisé naturel, blanc mat ou noir mat).

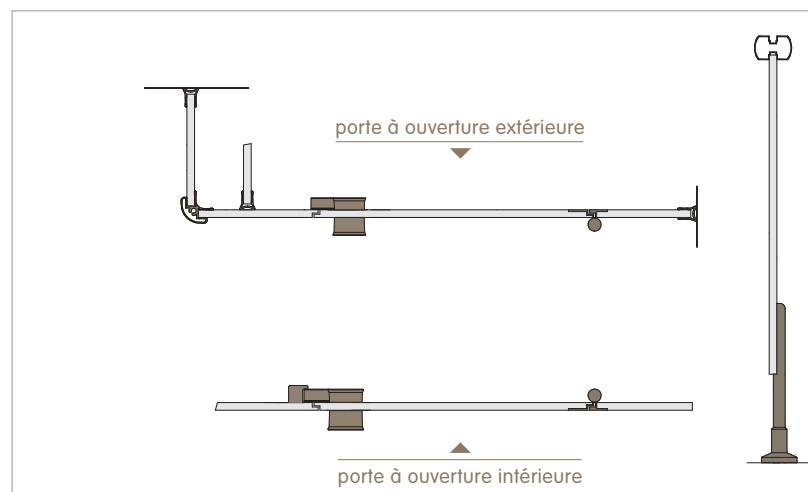

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E
B-8510 Kortrijk-Marke
Belgique

T +32 (0)56 25 86 56
T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be

Sous réserve de modifications techniques.