

AFKOR

“

De wanden uit massieve kunststofplaten zijn buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

”



► Type 13.scs


Sanitaire cabines • soft close secure



Vingerveilig deurscharnier - 180° openend



Alu oloopscharnier met geïntegreerd dempingsmechanisme

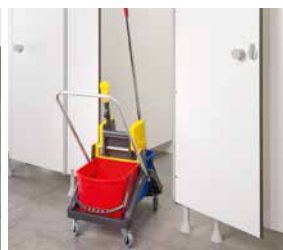

Open stand vanaf 150°



Vaste deurknop en slot met vrij - bezet indicatie (nylon of alu)



AFKOR

Type 13.scs

Technische kenmerken ▶

Sanitaire cabines
soft close secure



■ Afmetingen

Ieder project wordt op maat gemaakt. De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2020 mm, 150 mm poothoogte inbegrepen. Andere hoogten zijn mogelijk tegen meerprijs.

■ Wanden

Massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten, vervaardigd op basis van thermohardende kunststofharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en dubbelzijdig afgewerkt met een decoratief melamine oppervlak. De zichtbare randen zijn gebroken. Door de perfecte afwerking & positionering van vast paneel en deurprofiel is inkiijk uitgesloten. Het plaatmateriaal is absoluut waterbestendig, bezit een bezit een hoge stootvastheid en is onderhoudsvriendelijk. Dikte van de platen: 13mm.

■ Deuren

Deuren in dezelfde kunststofplaat: dikte 13 mm en alle randen gebroken. De deuren liggen in hetzelfde vlak als de voorwand. De deuren en wanden zijn half op half uitgefreesd zodat bijkomende aluminium aanslagprofielen overbodig zijn. Standaard deurbreedte: 610 mm. Vrije doorgangsbreedte voor personen met een handicap: 900 mm

■ Profielen

Geëxtrudeerde aluminium profielen, nadien gemoffeld met polyester poederlak.

De diverse afmetingen zijn:

- ▶ voor de stabilisator boven de voorwand en zijwand: 64 x 40 mm, variëte: Type 13.h 'hangend': stabilisator: 130 x 60 mm
- ▶ voor de U-profielen voor muur- en wandbevestiging: 32 x 26 mm
- ▶ voor het vingerveilig deurscharnier: Ø 30 mm
- ▶ speciaal afgerond hoekprofiel voor vrijstaande cabines: R30

■ Pootjes

Stabiele in hoogte verstelbare nylonpootjes Ø 34 mm met kegelvormige afdekrozet. Onzichtbare bevestiging en afgewerkt met een clipsend geanodiseerd alu-afdekplaatje. Variëte: aluminium of rvs pootjes.

■ Beslag

Het ronde aluminium deurscharnier loopt over de volle hoogte van de deur en is voorzien van een geïntegreerd dichtlopend en geruisloos sluitsysteem. Het zelfsluitend vingerveilig deurscharnier bevat een ingewerkt dempingsmechanisme waardoor de deur in de laatste sluitingsfase afremt en zacht dichtgaat, functionerend bij > 5°C. Het scharnierprofiel wordt over de volle hoogte ingefreesd in de deur die in hetzelfde vlak ligt als de voorwand.

De zelfsluitende deuren hebben een openingsbereik van 180°. Een geïntegreerd mechanisme zorgt ervoor om de deur vanaf 160° in open stand te plaatsen.

2 vaste deurknoppen en een vrij/bezetslot dat in noodgeval vanaf de buitenzijde kan geopend worden.

Standaard, alles in hoogwaardig nylon en onzichtbaar vastgeschroefd.

Variëte (meerprijs): aluminium of RVS deurknop / slot.

■ Toebehoren

Kleerhaken, papierrolhouders, douchegordijnen, zitbankjes, urinoirschotten... zijn eveneens verkrijgbaar mits meerprijs.


■ Kleuren

▶ Panelen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 15 standaardkleuren.

Andere kleuren eveneens verkrijgbaar mits meerprijs.

▶ Nylon onderdelen en aluminium profielen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 5 kleuren.

▶ Aluminium deurknop / slot: mat wit, mat zwart, alu naturel geanodiseerd.

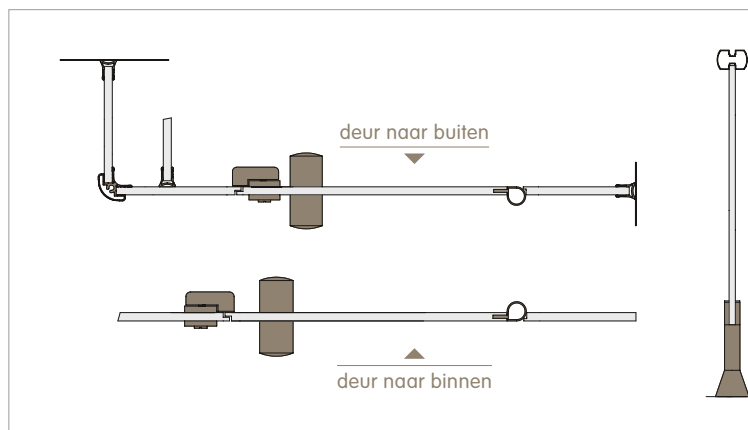

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Afkor NV

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
België - Belgium

☎ +32 (0)56 25 86 56

✉ info@afkor.be
www.afkor.be